


REGIONALES RECHENZENTRUM ERLANGEN [RRZE]

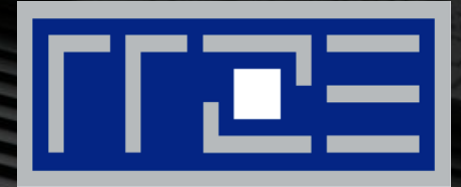

Wireless LAN

Konfiguration von FAU.fm unter Android (11)


Installation Root Zertifikat

- Bitte laden Sie sich das “**Comodo AAA Services root**” Zertifikat über folgenden Link herunter:

- <https://crt.sh/?d=331986>



Installation Root Zertifikat

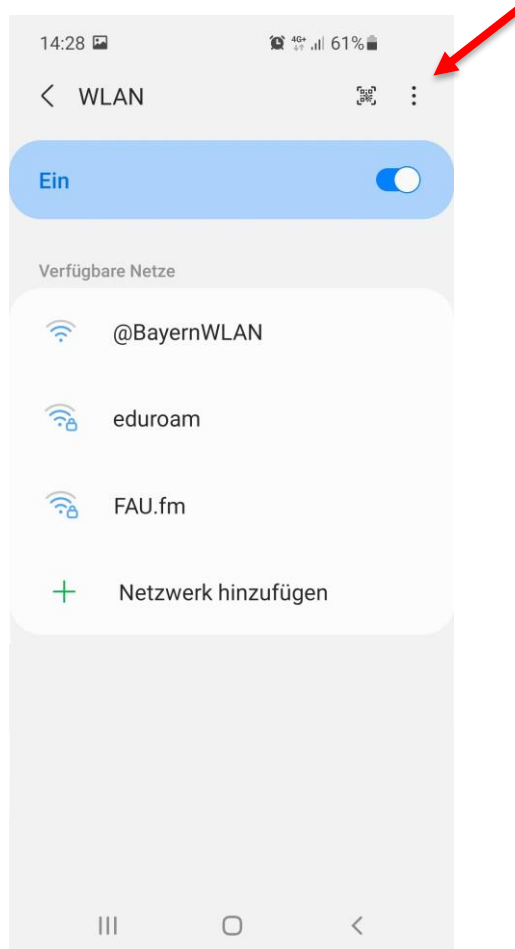


- Die Erweiterten WLAN-Einstellungen öffnen
- Klick auf „**Mehr**“ bzw. die 3 Punkte

Installation Root Zertifikat




- **Klick auf „Erweitert“**

Installation Root Zertifikat

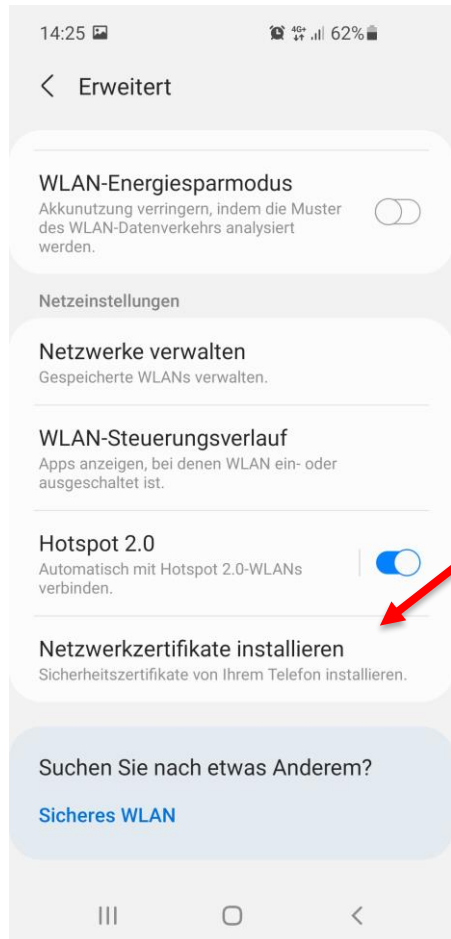

- Klick auf „**Netzwerkzertifikate installieren**“
- Das eben heruntergeladene Zertifikat auswählen:
331986.crt

Installation Root Zertifikat

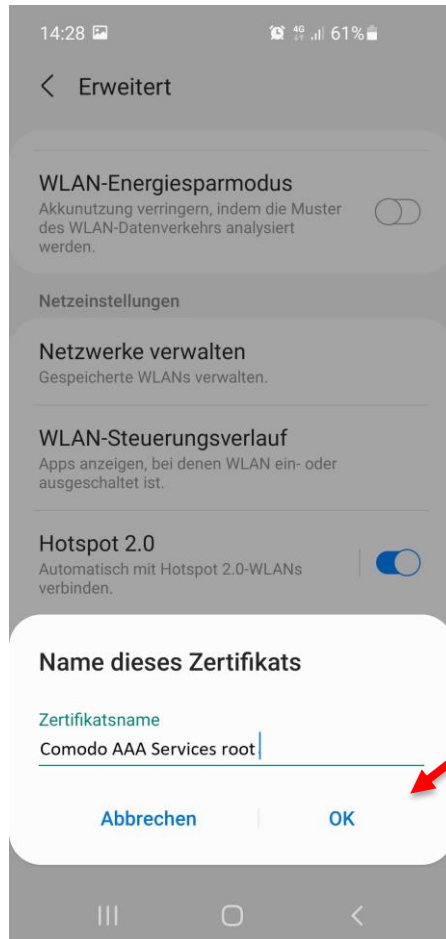


- Geben Sie dem Zertifikat einen Namen (frei wählbar, wird später benötigt), z.B. **„Comodo AAA Services root“**
- Falls möglich, Klick auf **„Verwendung der Anmeldedaten“**
 - dann **„WLAN“** auswählen
- Klick auf **„OK“**

Verbindung Einrichten




- Klick auf „FAU.fm“

Eigenschaften von FAU.fm anpassen

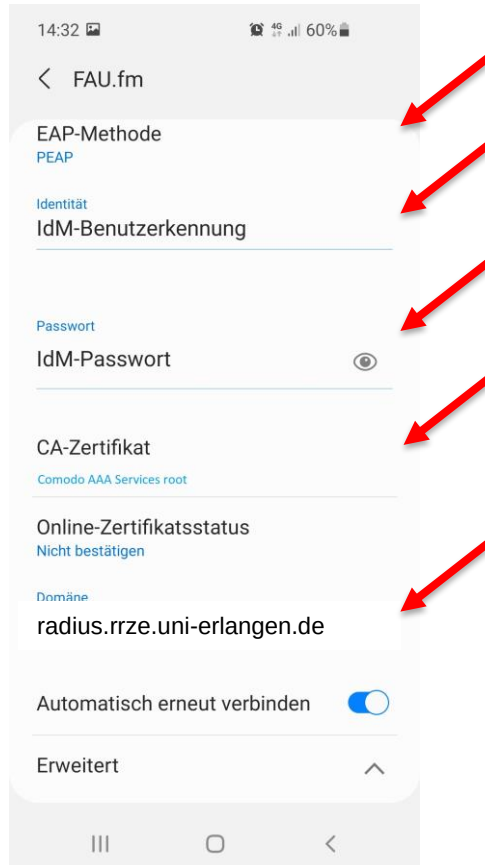

- Bei „EAP-Methode“ „**PEAP**“ auswählen
- Geben Sie bei „Identität“ ihre **IdM-Benutzererkennung** ein
- Geben Sie bei „Passwort“ Ihr **IdM-Passwort** ein
- Oder falls Sie die Passwort-synchronisation im IdM für WLAN deaktiviert haben[*]:
 - Geben Sie Ihr **WLAN-Passwort** ein
- „CA-Zertifikat“ „**Comodo AAA Services root**“ bzw. selbst vergebener Name
- „Domäne“ „**radius.rrze.uni-erlangen.de**“

Eigenschaften von FAU.fm anpassen

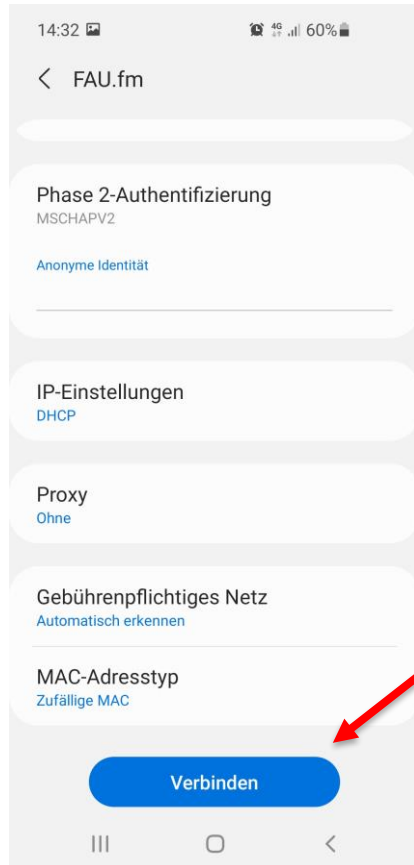

- „Phase 2-Authentifizierung“
„MSCHAPv2“
- Klick auf „Verbinden“

Verbindung herstellen



- Die Verbindung wird hergestellt

Links


- Identity Management (IdM) Self Service

<https://www.idm.fau.de/>



- WLAN am RRZE

<https://www.rrze.fau.de/internet-e-mail/internet-zugang/wlan/>

Exkurs: Passwortsynchronisation im IdM deaktivieren

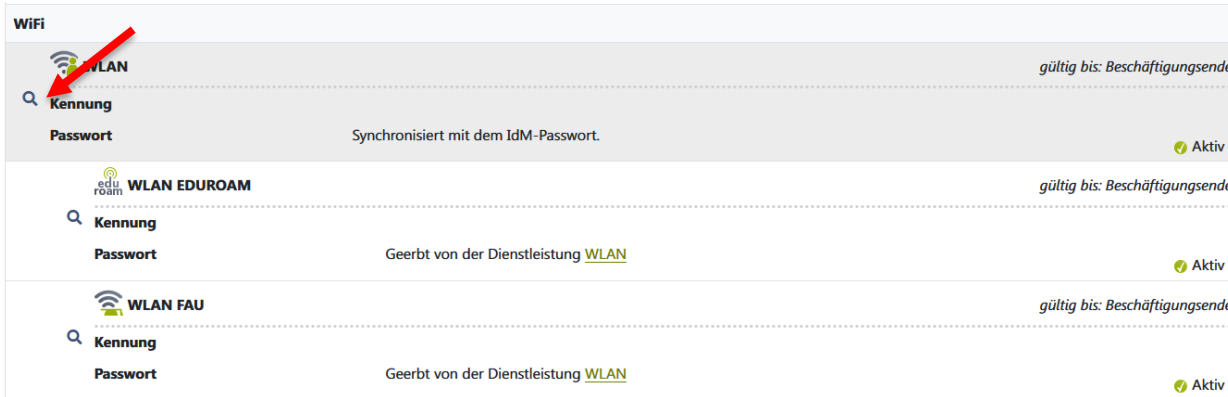

Dienstleistung: WLAN

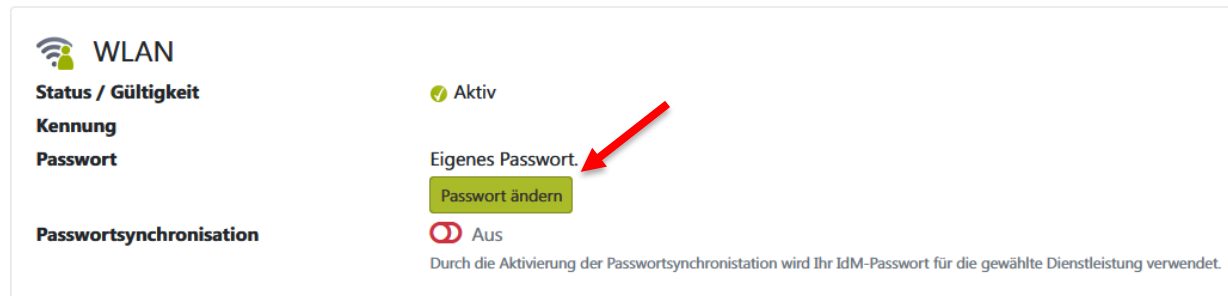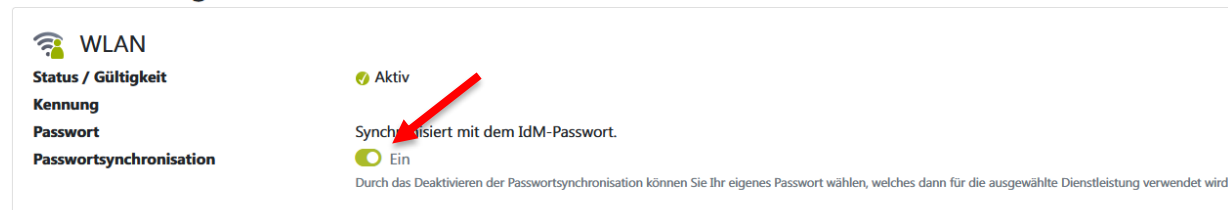

[Zurück zur Übersicht](#)

Exkurs: Passwortsynchronisation ändern:

- Im IdM-Portal unter Datenübersicht -> WiFi -> WLAN auf die Lupe klicken
- Dann „Passwortsynchronisation auf „Aus“ stellen
- „Passwort ändern“ wählen und ein neues Passwort für WLAN vergeben
- „Passwort ändern“ klicken damit die Änderung gespeichert wird
- Ihr WLAN-Passwort ist nun unabhängig vom IdM-Passwort