


REGIONALES RECHENZENTRUM ERLANGEN
[RRZE]

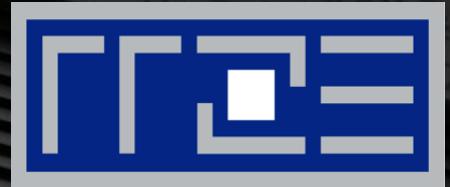

Wireless LAN


Konfiguration von FAU-Event unter Android (11)

Installation Root Zertifikat

- Bitte laden Sie sich das “**HARICA TLS RSA Root CA 2021**” Zertifikat über folgenden Link herunter:
 - <https://crt.sh/?d=4147041876>



Installation Root Zertifikat

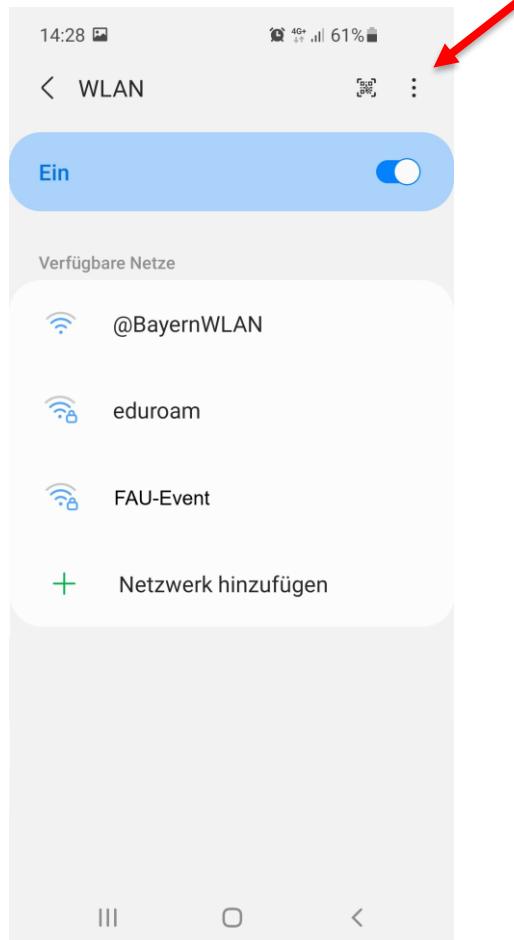


- Die Erweiterten WLAN-Einstellungen öffnen
- Klick auf „Mehr“ bzw. die 3 Punkte

Installation Root Zertifikat




- Klick auf „Erweitert“

Installation Root Zertifikat

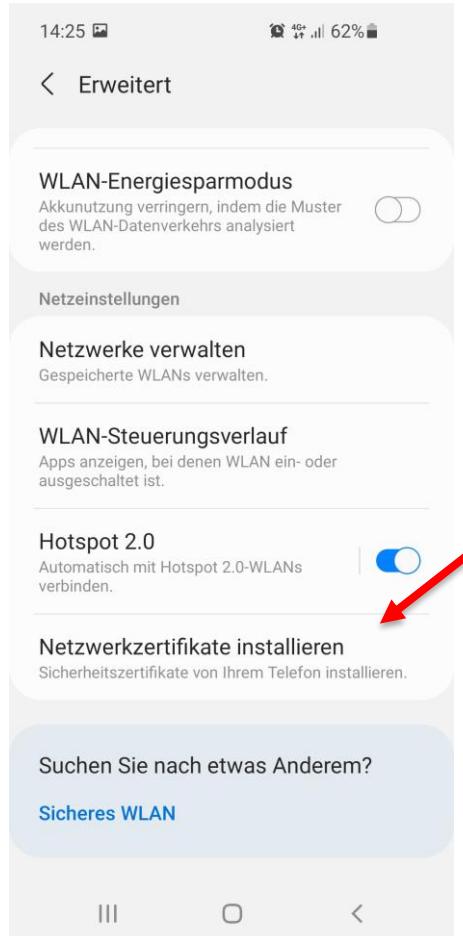

- Klick auf „**Netzwerkzertifikate installieren**“
- Das eben heruntergeladene Zertifikat auswählen:
4147041876.crt

Installation Root Zertifikat

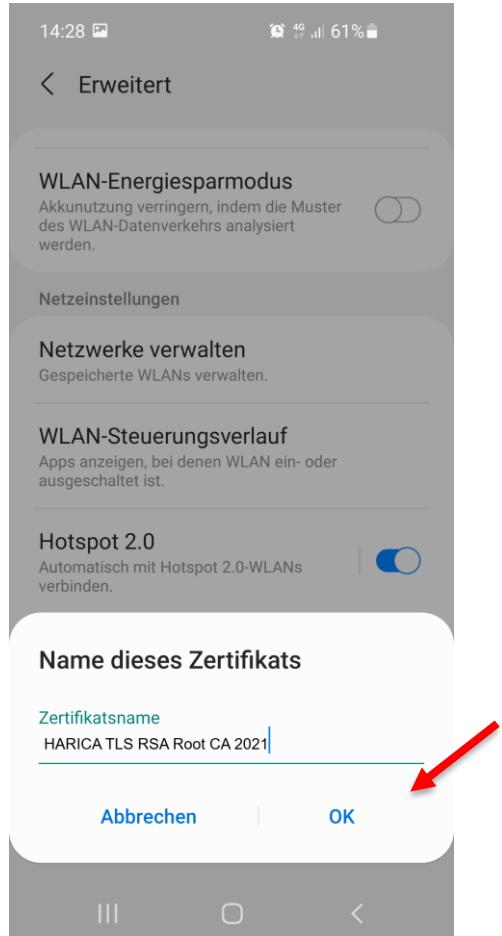


- Geben Sie dem Zertifikat einen Namen (frei wählbar, wird später benötigt), z.B. „**HARICA TLS RSA Root CA 2021**“
- Falls möglich, Klick auf „**Verwendung der Anmeldedaten**“
 - dann „**WLAN**“ auswählen
- Klick auf „**OK**“

Verbindung Einrichten




- Klick auf „FAU-Event“

Eigenschaften von FAU.fm anpassen

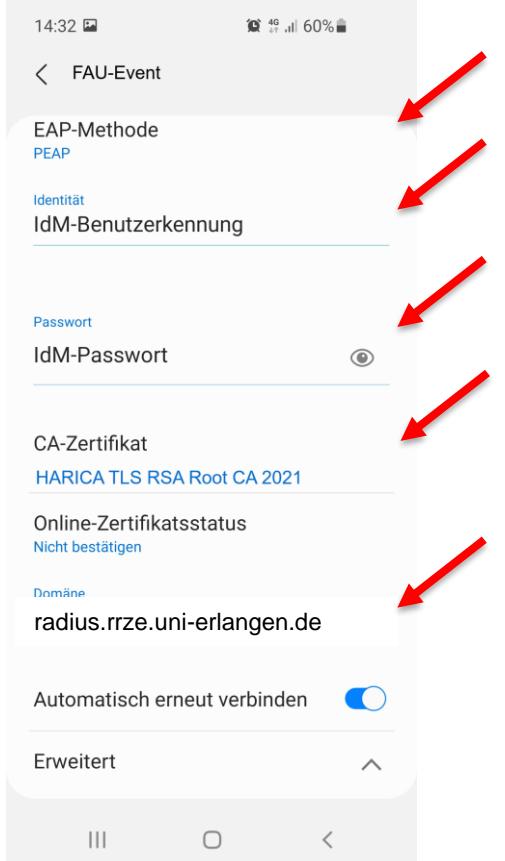

- Bei „EAP-Methode“ „**PEAP**“ auswählen
- Geben Sie bei „Identität“ Ihre **IdM-Benutzerkennung** ein
- Geben Sie bei „Passwort“ Ihr **IdM-Passwort** ein
- Oder falls Sie die Passwort-synchronisation im IdM für WLAN deaktiviert haben[*]:
 - Geben Sie Ihr **WLAN-Passwort** ein
 - „CA-Zertifikat“ „**HARICA TLS RSA Root CA 2021**“ bzw. selbst vergebener Name
 - „Domäne“ „**radius.rrze.uni-erlangen.de**“

Eigenschaften von FAU.fm anpassen

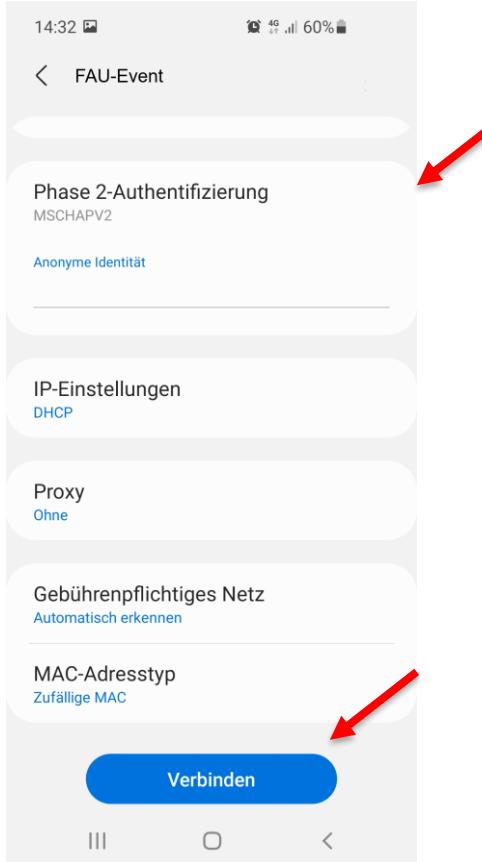

- „Phase 2-Authentifizierung“
„MSCHAPv2“
- Klick auf „Verbinden“

Verbindung herstellen



- Die Verbindung wird hergestellt

Links

- Identity Management (IdM) Self Service

<https://www.idm.fau.de/>

- WLAN am RRZE

<https://www.rrze.fau.de/internet-e-mail/internet-zugang/wlan/>

Exkurs: Passwortsynch�onisation im IdM deaktivieren

Kennung	Passwort	gültig bis: Beschäftigungsende	Aktiv
WLAN	Synchronisiert mit dem IdM-Passwort.		Aktiv
WLAN EDUROAM	Geerbt von der Dienstleistung WLAN		Aktiv
WLAN FAU	Geerbt von der Dienstleistung WLAN		Aktiv

Dienstleistung: WLAN

WLAN

Status / Gültigkeit

Kennung

Passwort

Passwortsynch�onisation

Aktiv

Synchronisiert mit dem IdM-Passwort.

Ein

Durch das Deaktivieren der Passwortsynch�onisation können Sie Ihr eigenes Passwort wählen, welches dann für die ausgewählte Dienstleistung verwendet wird.

WLAN

Status / Gültigkeit

Kennung

Passwort

Passwortsynch�onisation

Aktiv

Eigenes Passwort.

Passwort ändern

Aus

Durch die Aktivierung der Passwortsynch�onisation wird Ihr IdM-Passwort für die gewählte Dienstleistung verwendet.

Zurück zur Übersicht

Exkurs: Passwortsynch�onisation ändern:

- Im IdM-Portal unter Datenübersicht -> WiFi -> WLAN auf die Lupe klicken
- Dann „Passwortsynch�onisation auf „Aus“ stellen
- „Passwort ändern“ wählen und ein neues Passwort für WLAN vergeben
- „Passwort ändern“ klicken damit die Änderung gespeichert wird
- Ihr WLAN-Passwort ist nun unabhängig vom IdM-Passwort